

e-セーブライト配線接続方法



e-セーブライト直管形/コンパクト形LEDランプを既存の照明器具に取り付ける場合は配線工事が必要です。配線接続は機種によって異なります。

■ 取り付け上の注意

- ① 取り替えの際には必ず灯具の ON/OFF スイッチを OFF にし、ブレーカーを落とし安全の確認を行ってから作業を行ってください。
- ② 各製品に適合した接続を実施して下さい。製品によって4つの方式があります。
- ③ 取り付け配線工事の際は、必ず電気工事士の資格所有者または電気工事業者による施工・工事を行ってください。
- ④ 蛍光灯設置器具から蛍光灯をはずしてください。グロータイプの場合、点灯管(グロー球)も一緒に外してください。

【直管20/40形 SR20-240/250、SR40-240/250の接続】

安定器配線を切断して(図1参照)直結配線をしてください。下記の図2を参照して片側のソケットにAC電源を正しく配線してください。付属シール(LED 灯具 識別シール)は必ず給電側に張り付けて下さい。
グロータイプの場合

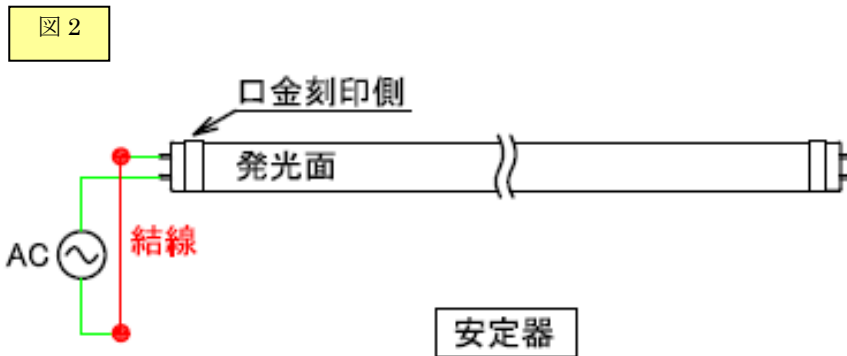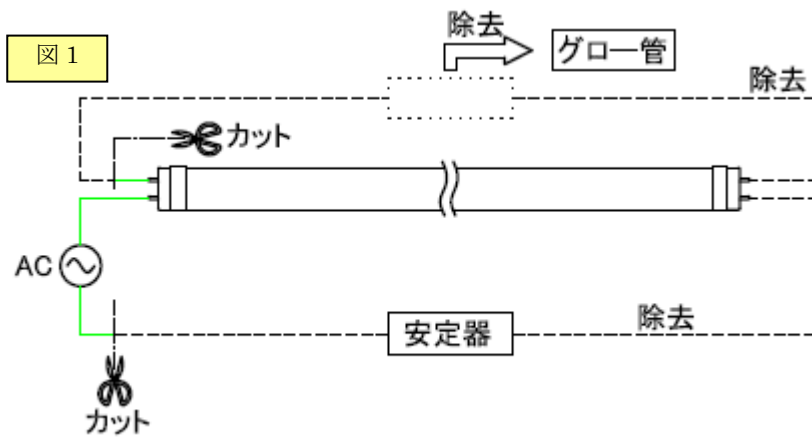

【直管110形 SR110-240/250の接続方法】

安定器配線を切断して(図3参照)直結配線をしてください。下記の図4を参照して両側のソケットにAC電源を正しく配線してください。

図 3


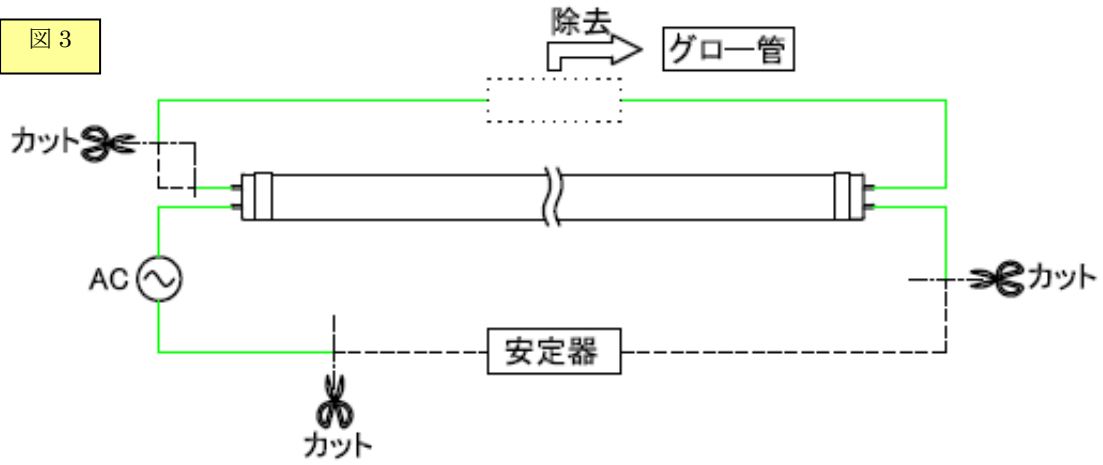



図 4

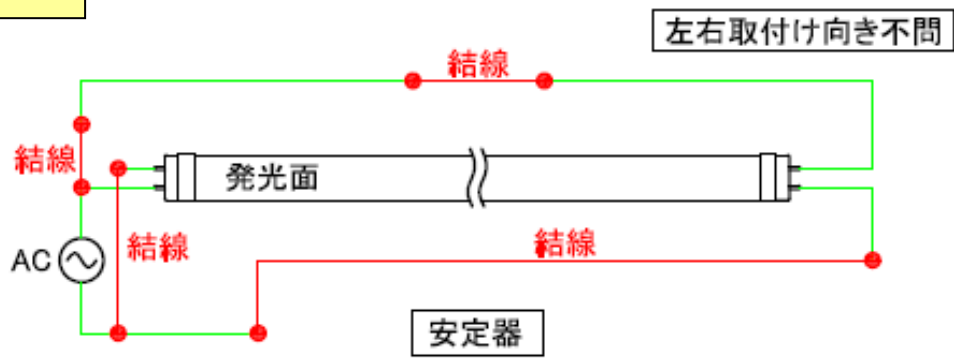

【コンパクト形 CF36-16A/B、CF55-22A/B接続方法】

コンパクト管用の安定器配線を切断して直結配線をしてください。下記の図 5 参照してソケットの発光面側のソケットにAC電源を正しく配線してください。

図 5

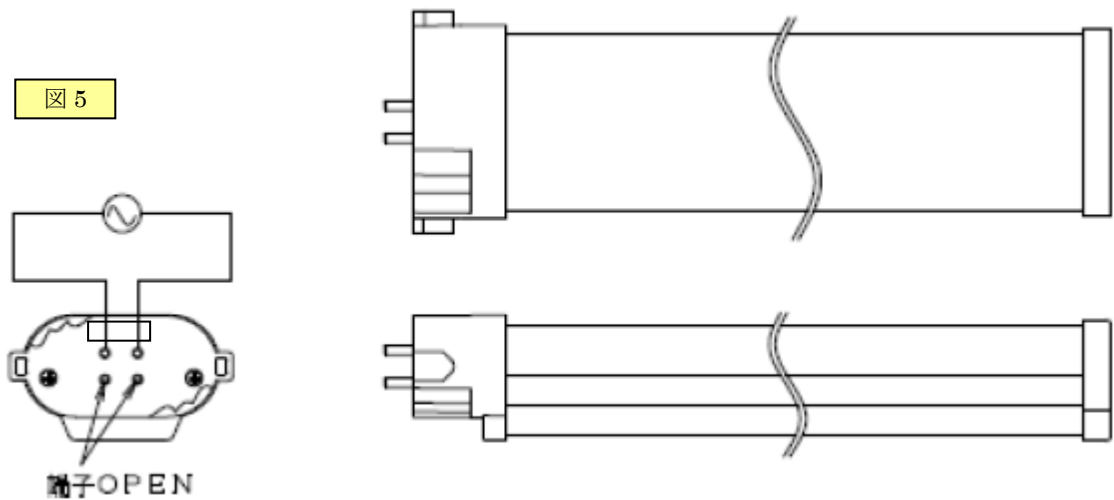

- 工事完了後、指定のLEDランプを必ず取り付け、ブレーカーを上げ、等具のスイッチをONにしてください。必ず点灯確認を行ってください。
- 取付及び配線接続の詳細はお問い合わせください。説明書を別途準備しています。